



# **HIK***VISION*



## **Uputstvo za instalaciju i podešavanje aplikacije iVMS-4500**



**iVMS-4500**

Version 4.0.0(Build20150204)






Aplikacija iVMS 4500 namenjena je korisnicima HikVision snimača i kamera. Na brz, lak i jednostavan način uz pomoć aplikacije možete pristupiti IP kameri / snimaču, pokrenuti „Live View“ – živi pregled slike, pregledati snimke, pokrenuti dvosmernu komunikaciju ukoliko tu opciju kamera podržava, upravljati PTZ kamerama i još mnogo toga.


Aplikacija je putem marketa dostupna korisnicima čiji telefoni / tableti koriste Android, Windows i iOS platformu.

**Napomena:** Aplikacija je besplatna.

- ✓ Konektujte se na internet putem telefona i pokrenite **Play Store** aplikaciju na telefonu.

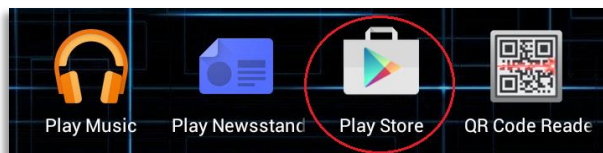


- ✓ Otvoriće Vam se početni ekran marketa sa kog preuzimate aplikaciju **iVMS-4500**.

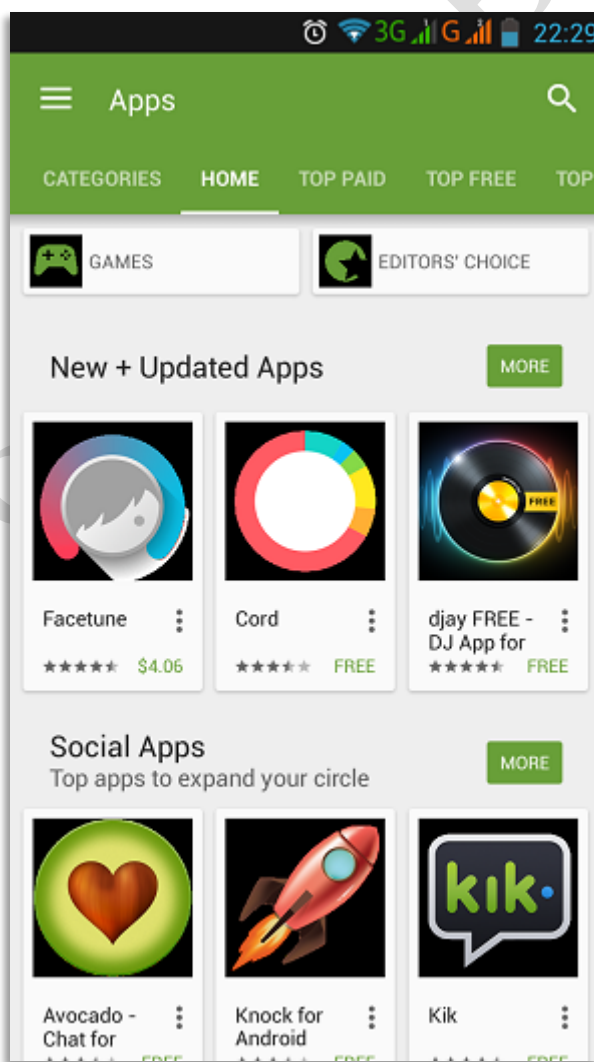




- ✓ U polje za pretragu unesite **iVMS 4500**.

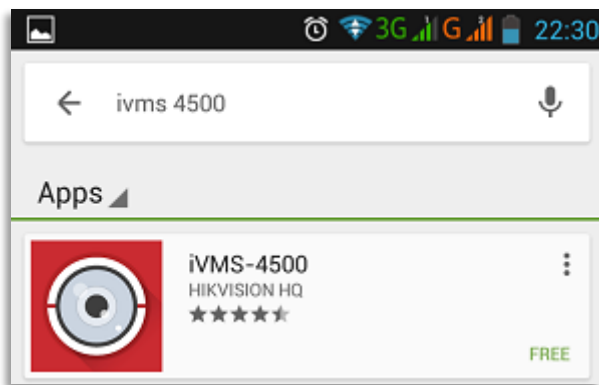


- ✓ Prihvatite instalaciju pritiskom na taster **INSTALL**.

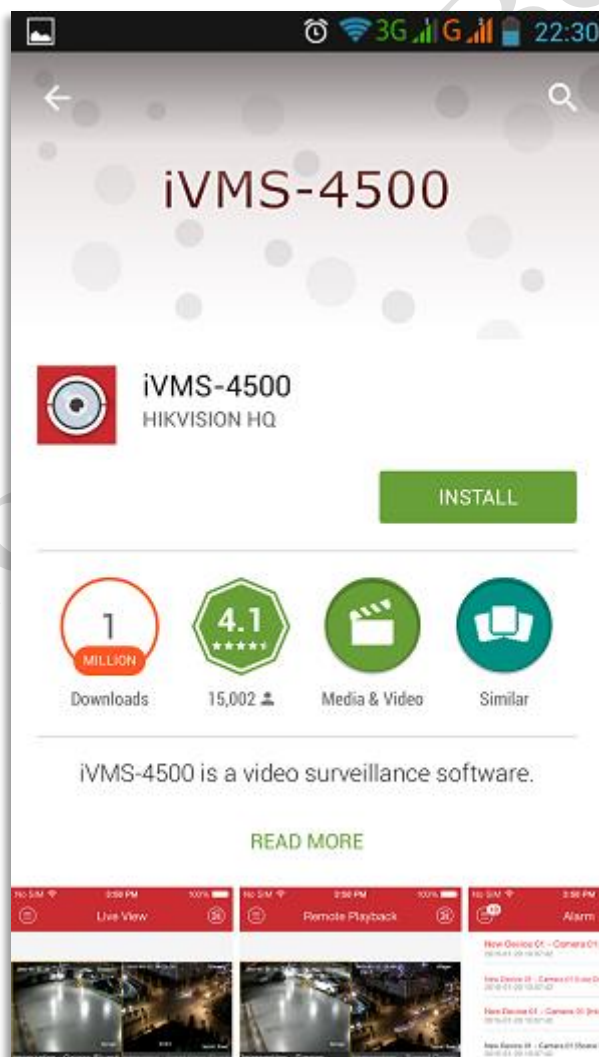




- ✓ Dodatno potvrdite pritiskom na taster **ACCEPT**.

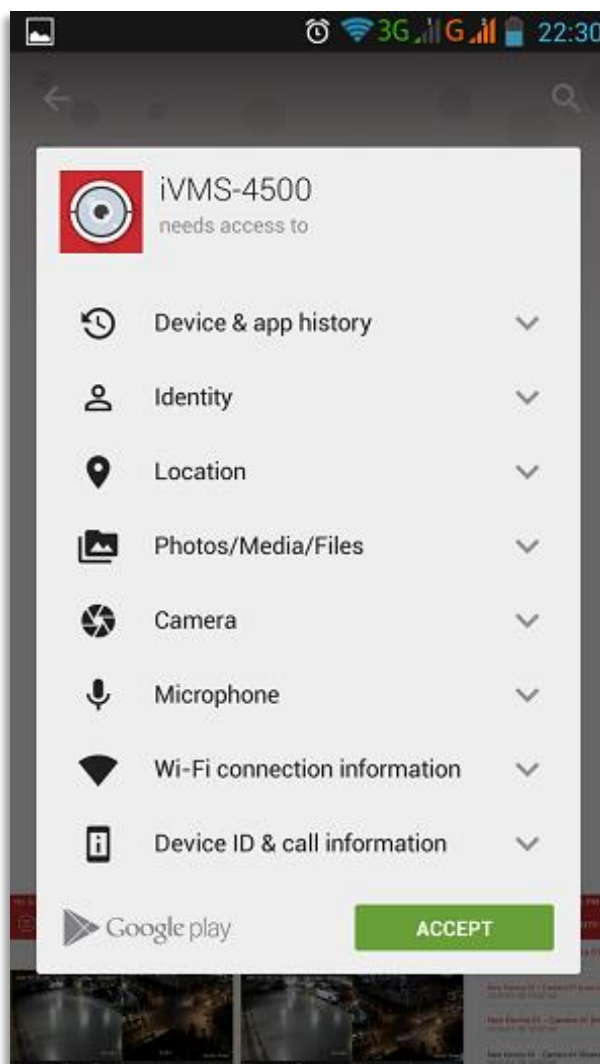




- ✓ Sačekajte preuzimanje i instalaciju aplikacije (par sekundi do par minuta, a u zavisnosti od brzine interneta).

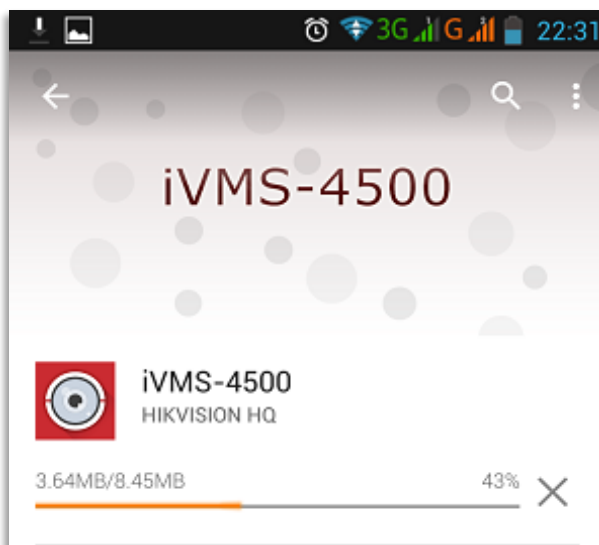


- ✓ Aplikacija je sada uspešno instalirana. Pokrenite je pritiskom na taster **OPEN**.

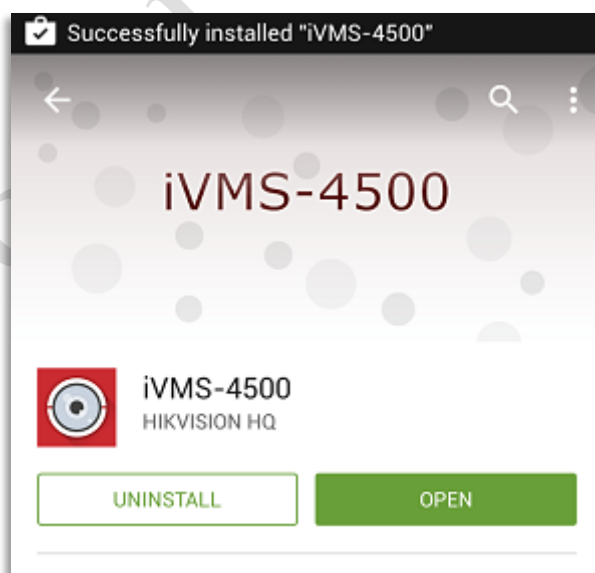




- ✓ Prilikom prvog pokretanja aplikacije pojaviće se „čarobnjak“ koji Vas upućuje u mogućnosti aplikacije. Nakon što pregledate sve slajdove kliknite na taster **START NOW**.

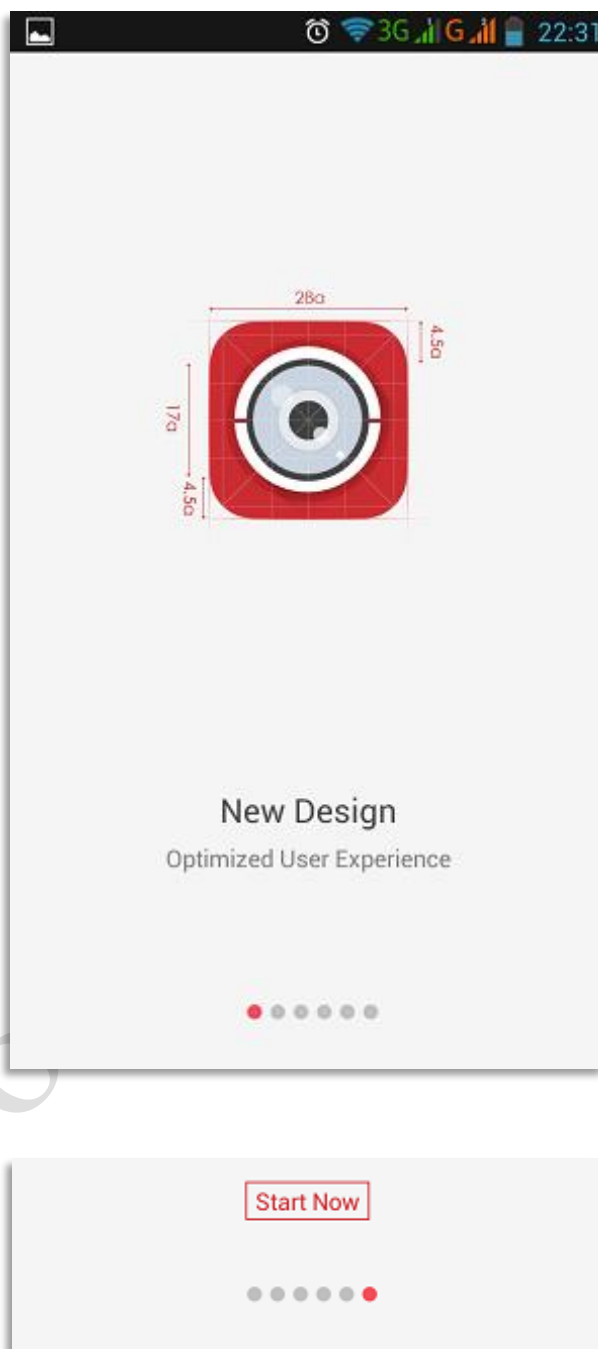




- ✓ Na početnom ekranu, a za pristup **meni-ju** kliknite na „**tri vodoravne linije**“ u gornjem levom uglu.

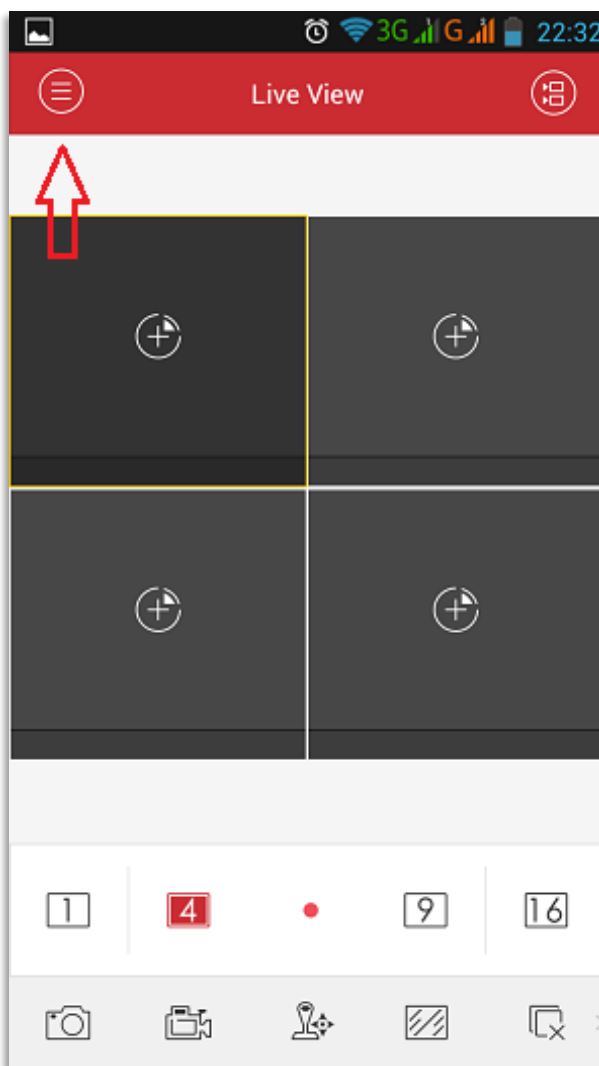


- ✓ Dodajte DVR ili IP kameru pritiskom na taster **DEVICES**.

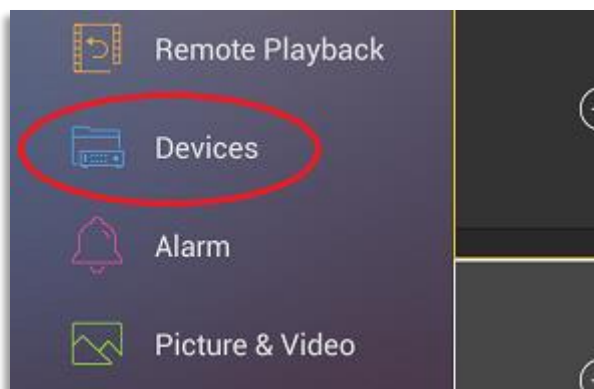




- ✓ Prethodno obrišite **DEMO** uređaj (Hangzhou, China). Demo uređaj unešen je u toku instaliranja aplikacije. Zadržite prst na imenu uređaja dok se ne pojavi opcija za brisanje. Potvrdite brisanje pritiskom na taster **CONFIRM**.

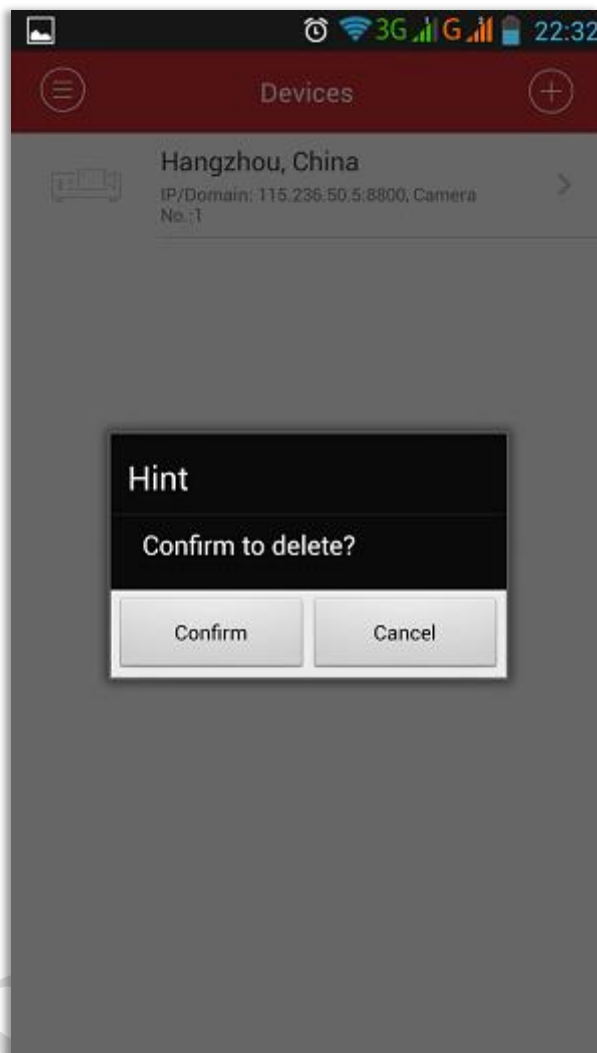

- ✓ Pritiskom na taster **+** dodajete novi uređaj. Odaberite **Manual Adding** opciju.

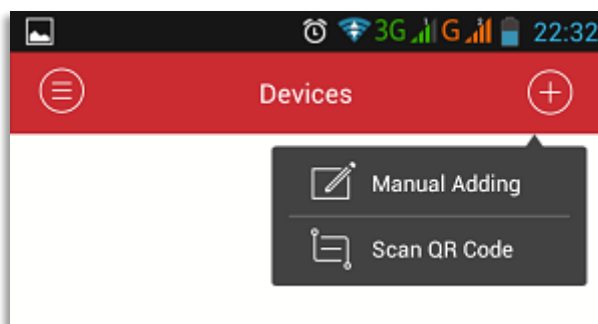





- ✓ Ukoliko za pristup internetu, na lokaciji gde je postavljen DVR, koristite uređaj sa **dinamičkom** javnom IP adresom, prethodno registrujte Vaš snimač na besplatan HikVision DDNS server. Tek kada ste to uradili, parametre unesite u aplikaciju iVMS4500 na Vašem telefonu ili tabletu.

**Alias** predstavlja ime lokacije ili uređaja po kome ćete prepoznavati Vaš snimač/kameru.

**New Device**

Alias	Sectron DVR	✕
Register Mode	HiDDNS	>
Server Address	www.hik-online.com	✕
Device Domain	sectrontest2015	✕
User Name	admin	✕
Password	•••••	✕

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
@ # \$ % & \* - + ( )  
= \ < ! " ' : ; / ? ✕  
ABC , . Next

- ✓ Sačuvajte podešavanja pritiskom na taster **SAVE**.

**New Device**

Alias	Sectron DVR	✕
Register Mode	HiDDNS	>
Server Address	www.hik-online.com	✕





- ✓ Ukoliko za pristup internetu, na lokaciji gde je postavljen DVR, koristite uređaj sa **statičkom** javnom IP adresom, registrovanje na DDNS server nije neophodno. Unesite statičku IP adresu u podešavanjima aplikacije.

Alias	Sectron DVR	X
Register Mode	IP/Domain	>
Address	217.26...	X
Port	8000	X
User Name	admin	X
Password	.....	X

- ✓ Nakon pritiska na taster **SAVE**, aplikacija će se povezati na Vaš udaljeni snimač i očitati broj kamera. U našem slučaju radi se o 16-okanalnom DVR-u (**Camera No. 16**) . Pritiskom na taster **Start Live View** , pokrenućete uživo pregled.

Camera No. 16

Start Live View



- ✓ Nakon instalacije, a za kasniji pristup kamerama, dostupna je ikonica **iVMS-4500**.





## Dodatno


- ✓ Poslednja verzija aplikacije iVMS-4500 ima podršku i za uređaje koji su registrovani na HikVision **Ezviz Cloud P2P** server. Dosadašnje dve aplikacije, spojene su u jednu.

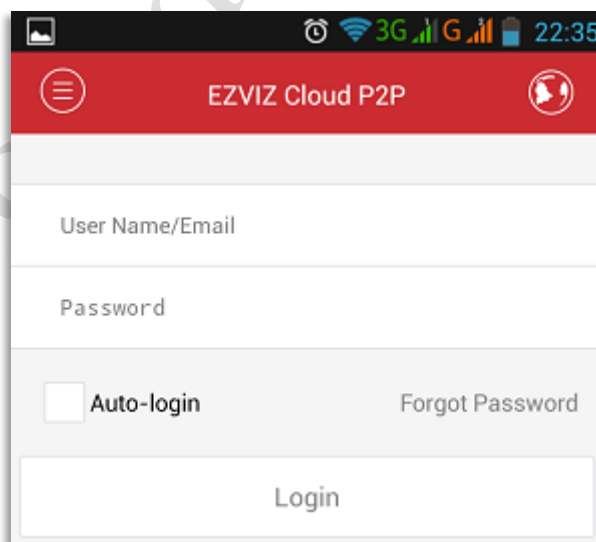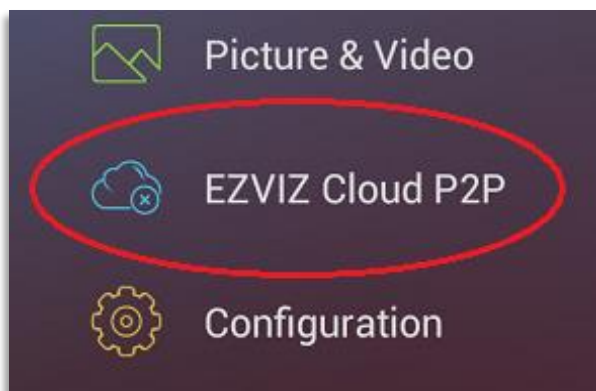

## Saveti


- ✓ Kako snimaču pristupate sa udaljene lokacije, kroz internet uređaj (ruter), neophodno je da pre podešavanja aplikacije na telefonu prosledite portove koji se koriste za komunikaciju na relaciji aplikacija – snimač.

Podrazumevani portovi su **80, 8000, 554**. U slučaju da portovi nisu pravilno prosleđeni na ruteru, aplikacija neće očitati broj kamera na lokaciji (**Camera No.**) ili nećete dobiti sliku kada kliknete na taster **Start Live View**.

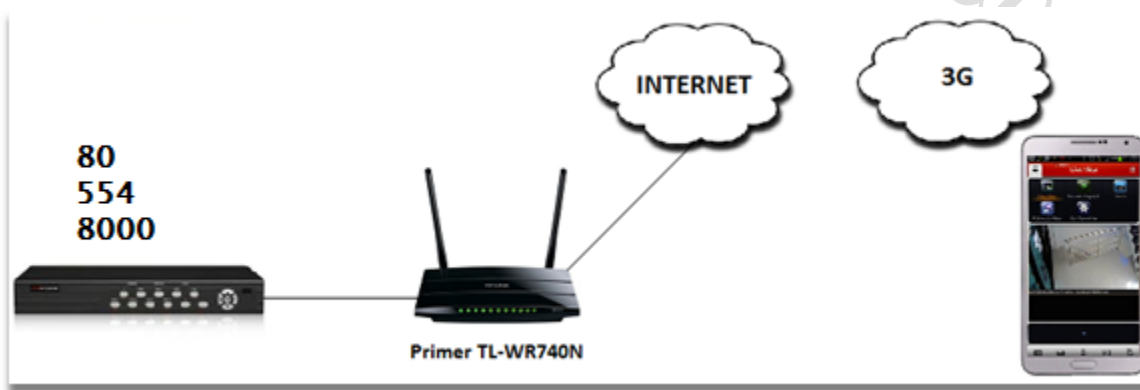


## Omiljene / Važne kamere

- ✓ Ukoliko pratite veći broj snimača/ lokacija/ kamera aplikacija Vam dozvoljava da napravite **grupe za pregled** po sopstvenoj logici, to jest želji. Pritisnite taster koji predstavlja simbol za kamere.

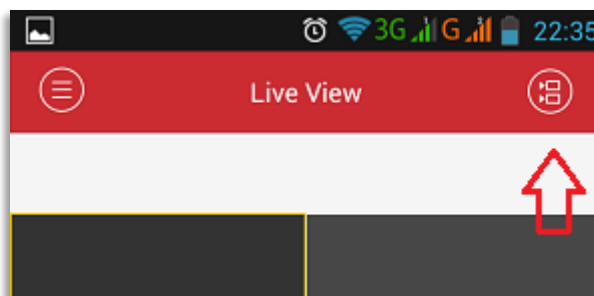




- ✓ Sa pojedinačnih uređaja odaberite one kamere koje su Vam bitne za kreiranje nove grupe.  
Pritisnite „**zvezdicu**“ u donjem desnom uglu.

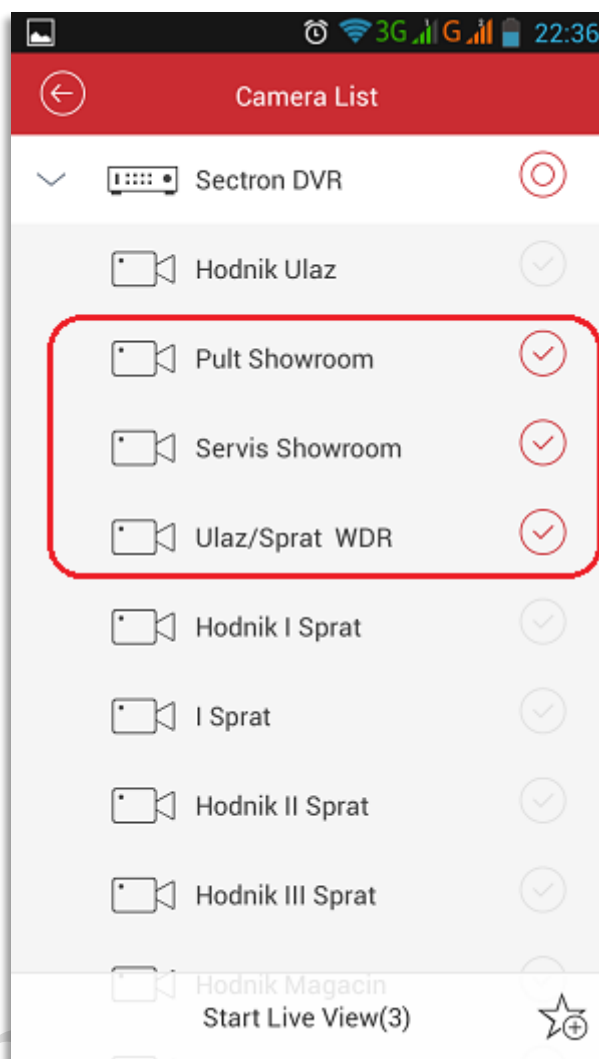


- ✓ Kreirajte naziv za novu grupu kamera. Potvrdite pritiskom na taster **Confirm**.

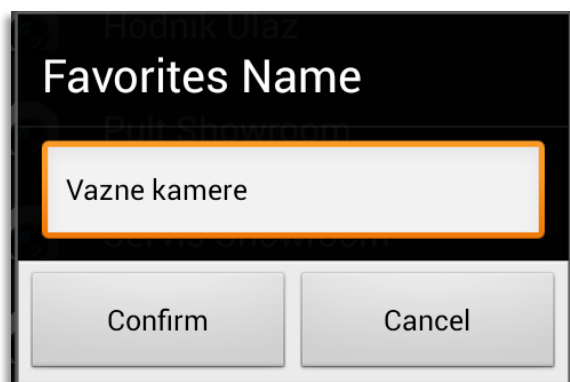



- ✓ Videćete da se u delu za pregled pored snimača pojavila i nova grupa u kojoj se nalaze samo kamere koje ste Vi odabrali.

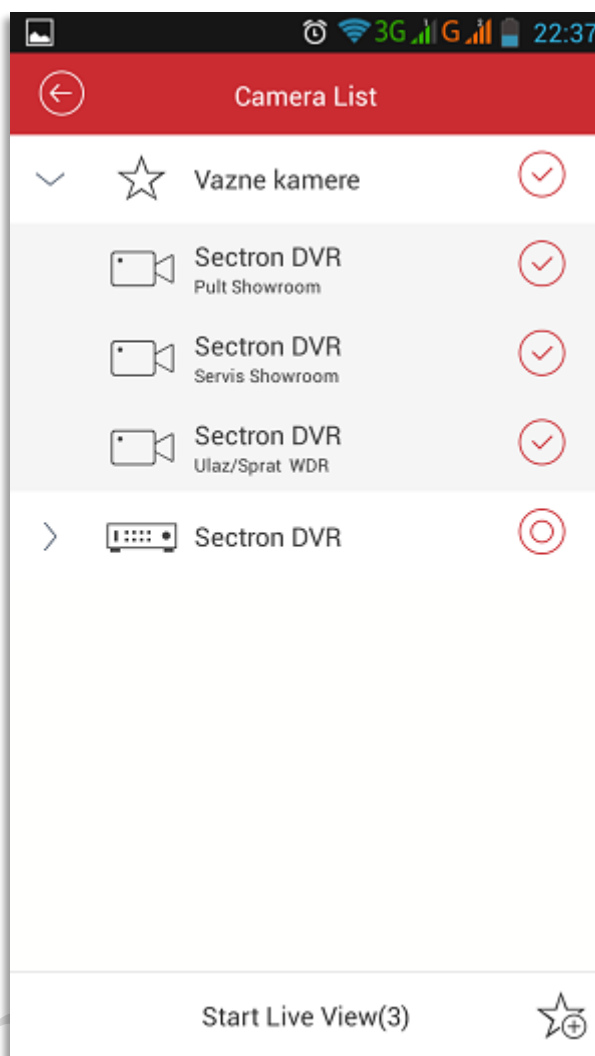

Zabranjeno je svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje, distribuiranje, ustupanje i javno prikazivanje ovog materijala ili bilo kojeg njegovog dela u komercijalne svrhe. Sva prava proizvođača i vlasnika dela su zadržana.

**Za više informacija na raspolaganju Vam je Sectron Tim tehničke podrške.**



Sectron d.o.o, Jurija Gagarina 11b ,11000, Beograd.  
telefon: 011/2285-030 011/2285-031, faks: 011/2285-032  
email: [podrska@sectron.co.rs](mailto:podrska@sectron.co.rs) ; [office@sectron.co.rs](mailto:office@sectron.co.rs)  
[www.sectron.co.rs](http://www.sectron.co.rs) ili [www.sectron.com](http://www.sectron.com)