

2. Kada VDMP3 odgovori, od vas će biti zatražen unos vaše korisničke šifre.
“Molim unesite vašu šifru.”
3. Status svake oblasti je dat.
“Oblast 1 naoružana,
“Oblast 2 razoružana
4. Ponuđene opcije su: naoružavanje/razoružavanje i kontrola PGM-a.
“Pritisnite 1 za naoružavanje ili razoružavanje sistema. Pritisnite 2 za kontrolu PGM-ova.”
- NAPOMENA:** Ako prekinete vezu u toku komunikacije sa VDMP3, morate sačekati 2 minuta pre ponovnog konektovanja. Da bi ste izbegli čekanje, pritisnite “#” za prekid veze sa VDMP3 pre prekidanja poziva.

Prijem poziva od VDMP3 (alarm u sistemu)

Kada VDMP3 poziva zbog alarma u sistemu, VDMP3 reprodukuje Glasovni ID (ako je snimljen), informiše o alarmu i daje opcije kontrole sistema.

“Alarm u Marinoj kući. Oblast 2 u alarmu. Zona 3. Pritisni 1 da razoružate sistem. Pritisni tarabu dvaputa (##) za prekid.”

- Za potvrdu alarma, pritisni “##”. Alarmno izveštanje se prekida.
- Za potvrdu i razoružavanje sistema, pritisni 1 + [šifra].
- Za pozivanje ostalih brojeva od strane VDMP3 modula, jednostavno prekinite poziv.

Specialni Telefonski Tasteri

Koristite specialne tastere kada programirate telefonske brojeve u koraku 3 Programskih sekcija.

Funkcija	Taster	Funkcija	Taster
*	[STAY]	Poništi	[CLEAR]
#	[FORCE]	Obriši	[TRBL]
Promeni Tonsko / Pulsno Biranje	[ARM]	Obriši od kursora do kraja	[ACC]
Sačekajte drugi pozivni ton (W)	[DISARM]	Ubaci razmak	[MEM]
4-sekunde pauze (P)	[BYP]	Pozovi 9 za spolnju liniju	9+[STAY]

VDMP3 Glasovni komunikator V1.2

Opis

VDMP3 obezbeđuje glasovnu vezu sa alarmnom cent-ralom i može biti isprogramiran da poziva jedan ili više telefonskih brojeva u slučaju alarma. Takođe možete pozvati VDMP3 sa spoljne linije, omogućava na-oružavanje ili razoružavanje sistema, kao i upravljanje programabilnim izlazima (PGM). VDMP3 u suštini pretvara bilo koji telefon u tastaturu.

Specifikacija


Kompatabilnost	EVO48 EVO192 EVO96 V1.5 ili viša MG Series V2.10 ili viša Spectra SP Series V2.10 ili viša
Potrošnja struje	35mA
Audio	18,345Hz
Dimenzije	2.5 x 2.5 in. (6.4 x 6.4 cm)

Karakteristike

- Kompatabilno sa SP (V2.10 ili viša), MG Serija (V2.10 ili viša), EVO centrale i PCS200 GPRS/GSM modul
- Snimanje "Glasovne poruke" za identifikaciju objekta
- Poziva do 8 telefonskih brojeva za izveštanje o provalnom, panik ili požarnom alarmu koristeći predefinisane poruke
- Naoružavanje/razoružavanje sistema daljinski telefonom
- Kontrola PGM-ova, upravljenje pomoćnim tasterima daljinski pomoću telefona
- Meni sa glasovnim navođenjem
- Lokalno ažuriranje
- Konektuje se direktno na centralu

Pregled

1. Montažni otvori
2. Signalne LED
3. Port za proširenje

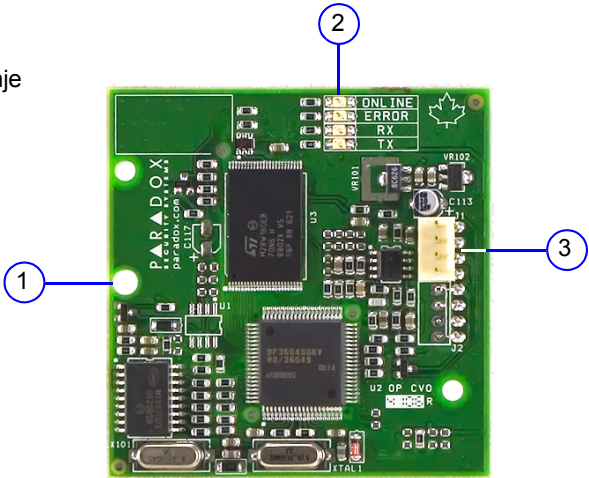


Instalacija

VDMP3 se instalira direktno na centralin DIALER i EBUS konektor, kao što je prikazano.
VAŽNO: U skladu sa EN 50131 zahtevima, jedinica mora biti instalirana u sabotažno zaštićenom kućištu.

Za instalaciju VDMP3:

1. Isključiti napajanje centrale.
2. Pričvrstiti pin za fiksiranje EVO centrale i VDMP3.
3. Za serijski / RS485 konvertor, konektovati CVT485 na port za proširenje.
4. Konektovati VDMP3 na DIALER i EBUS.
5. Konektovati 306USB / 307USB ili CONV3USB / CV4USB (WinLoad / NEware) na SERIAL.
6. Uključiti napajanje centrale nakon uspešnog postavljanja modula VDMP3.

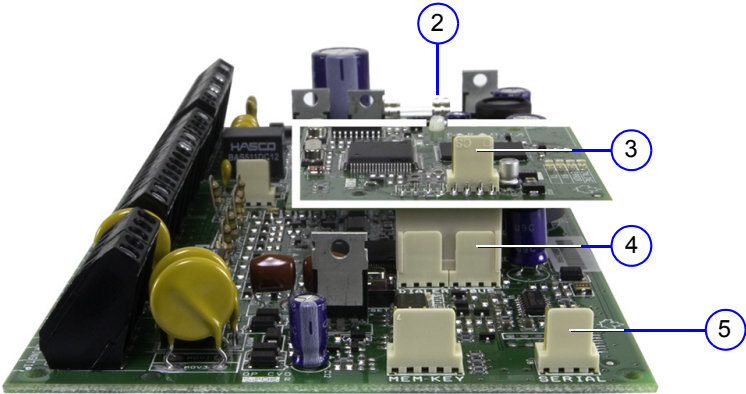

Patenti: Jedan ili više od sledećih patenata može se primeniti: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 i RE39406 i ostali patenti na čekanju se mogu primeniti. Kanadski i međunarodni patenti takođe se mogu primeniti.
Žigovi: Digiplex EVO, Magellan i Spectra SP su žigovi ili registrovani žigovi od Paradox Security Systems Ltd. ili njihove filijale u Kanadi, USA i/ili ostalim zemljama.
Sertifikacija: Za najnovije informacije o sertifikatima za proizvode, kao što su UL i CE, molimo posetite www.paradox.com.
Garancija: Za kompletne informacije o garanciji o ovom proizvodu koji se odnose na Ograničenu garanciju, izjavu nađite na www.paradox.com/terms. Vaše korišćenje proizvoda Paradox označava da prihvatate sve uslove garancije .
© 2009 Paradox Security Systems Ltd. Sva prava zadržana. Specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

NAPOMENA: Kada instalirate VDMP3 na EVO96 centralu, neophodno je omogućiti pomoćni bus (sekcija **[4092]** opcija **[1]**).